

BMV/sp - Bocchetta di mandata con serranda

Bocchetta in alluminio per la mandata dell'aria con serranda di regolazione.

Le alette frontali, regolabili singolarmente, grazie al loro particolare profilo alare assicurano una distribuzione dell'aria efficace e silenziosa, la serranda posteriore permette di regolare il flusso dell'aria per mezzo di una levetta dal fronte della bocchetta.

La dimensione standard nominale si riferisce al foro da praticare nella parete o nel cartongesso.

Finitura standard verniciatura a polvere bianco RAL9010.



Accessori a richiesta:

CT - Controtelaio in lamiera zincata


CP - Raccordo in lamiera zincata per tubo flessibile

Come ordinare:

BMV/sp 150x150 RAL9010

CT 150x150 (se con telaio)

CP 150x150 diam 120 (se con raccordo)

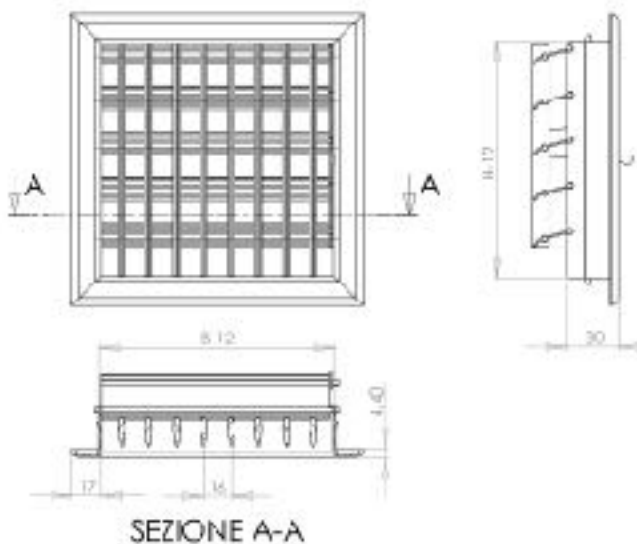

Dimensioni (bxh) mm		P A
foro	esterna	cmq
75x75	95x95	35
160x75	185x95	70
200x75	225x95	97
100x100	122x122	63
200x100	225x122	132
300x100	325x122	200
350x100	380x122	239
120x120	142x142	92
200x120	225x142	162
300x120	325x142	240
150x150	175x175	150
300x150	325x175	300
350x150	380x175	369
175x175	200x200	215
350x175	380x200	440
200x200	225x225	280
350x200	380x225	515

Finiture extra:

Verniciatura Silver +10%

Verniciatura Nero opaco RAL9005 +20%

Verniciatura Bronzo Chiaro +20%

Per altre verniciature prezzi a richiesta

CT Controtelaio in lamiera zincata



Dimensioni (bxh) mm foro
75x75
160x75
200x200
100x100
200x100
300x100
350x100
120x120
200x120
300x120
150x150
300x120
350x120
175x175
350x175
200x200
350x200

Dimensioni (bxh) mm foro	Diametro min-max
75x75	60-80
160x75	60-80
200x75	60-80
100x100	60-80
200x100	60-80
300x100	60-80
350x100	60-80
120x120	60-110
200x120	60-110
300x120	60-110
150x150	60-140
300x150	60-140
350x150	60-140
175x175	60-160
350x175	60-160
200x200	60-160
350x200	60-160

CP Raccordo in lamiera zincata per tubo flessibile

In fase d'ordine specificare il diametro desiderato per il raccordo, la tabella indica il diametro minimo e massimo a secondo della misura della bocchetta.

Diametri standard:

60-70-80-100-110-120-125-140-150-160

